
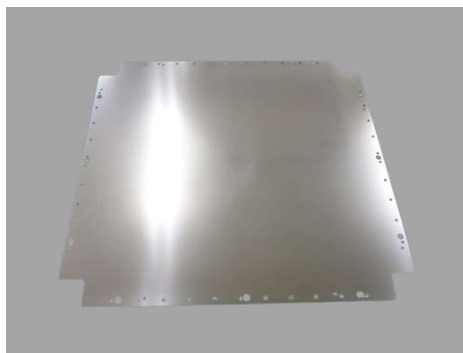




疾風

フレーム

省スペース、低コスト、テンションバラつき無し

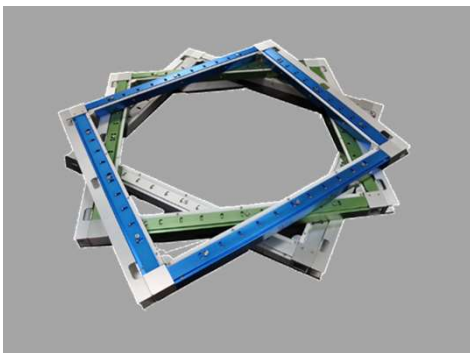

製品仕様

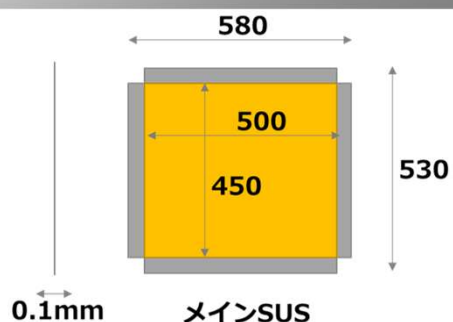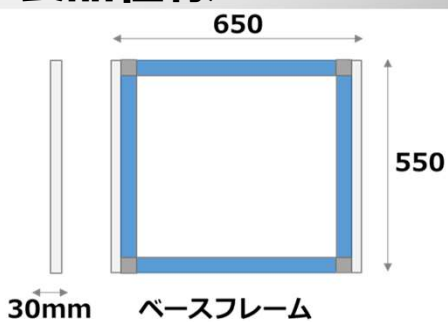

枠サイズ

L600mm×W550mm×t30mm

対応板厚

0.08mm～0.2mm

メタルマスクサイズ

L580mm×W530mm

印刷可能エリア


L500mm×W450mm

取り付けイメージ

①エア供給

②SUS部取り付け

③カバー4ヶ所取り付け



メリット

保管スペース

1/8



30mm×20版 = 60cm



8mm×10枚 = **8cm**

メリット

購入コスト削減

最大

20%



紗張り削減



粗し削減



貼り付け削減

メリット

テンションバラつき

無し

独自機構で作業者によるバラつき無し

スキージング後のテンション変化

単位:mm

	①	②	③	④	⑤(中央部)	⑥	⑦	⑧	⑨
【着脱式】									
初回	0.63	0.74	0.62	0.68	0.85	0.68	0.62	0.73	0.62
5,000回後	0.63	0.73	0.63	0.67	0.85	0.67	0.64	0.73	0.63
【通常版】									
初回	0.63	0.74	0.63	0.70	0.84	0.70	0.64	0.75	0.62
5,000回後	0.62	0.75	0.64	0.70	0.84	0.69	0.63	0.75	0.62