

Lotus Zero

滲み抑制、連続印刷性向上



コーティング前



コーティング後



オプション

メリット

滲み低減

低減

はんだ滲み低減



■スペック

ノンフッ素Type



- 特徴 : ハロゲンフリー
- 標準納期 : 2日
- 膜厚 : 0.003 μ m (3nm)
- 対応板厚 : Min 50 μ m Max 300 μ m


フッ素Type




- 特徴 : 当日対応可能
- 標準納期 : 1日
- 膜厚 : 0.1 μ m
- 対応板厚 : Min 50 μ m Max 300 μ m

■コーティングイメージ

通常(乗っているだけ)



リノ仕様(SUSと共有結合)

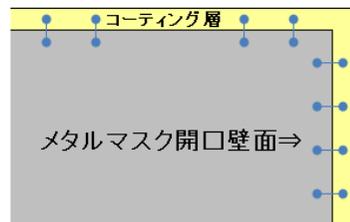


メリット

高耐久


合格

はんだ摩擦試験



20,000回 クリア

洗浄液浸漬試験



240回 クリア

メリット

連続印刷性

向上

印刷性 : 4.2倍

