
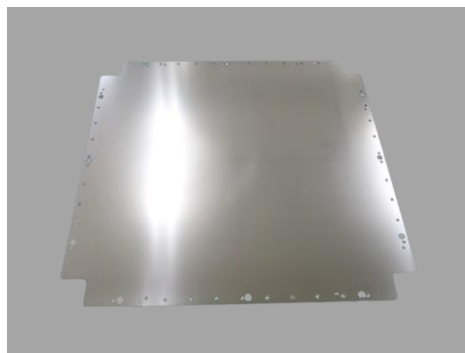




疾風

フレーム

省スペース、低コスト、テンションバラつき無し

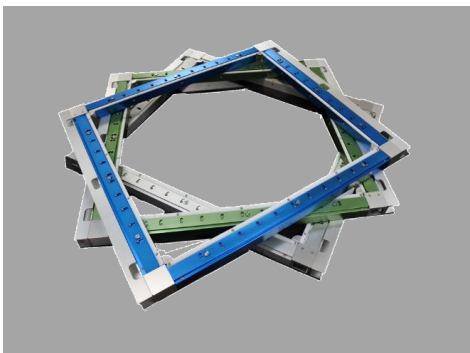

製品仕様

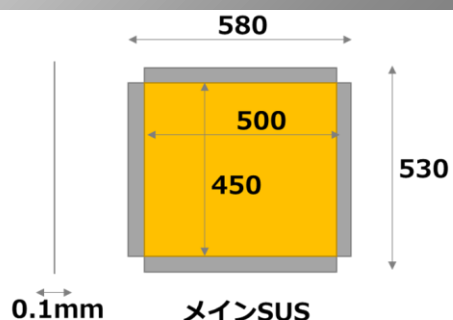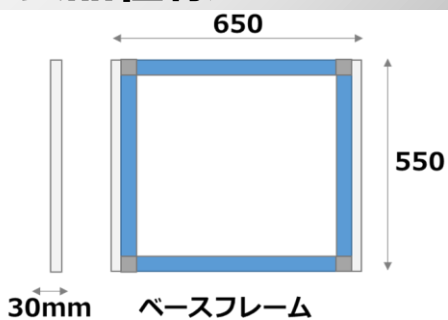

枠サイズ
L600mm×W550mm×t30mm



対応板厚
0.08mm～0.2mm

メタルマスクサイズ
L580mm×W530mm

印刷可能エリア
L500mm×W450mm

取り付けイメージ

- ①エア供給
- ②SUS部取り付け
- ③カバー4ヶ所取り付け



メリット

保管スペース

1/8



30mm×20版 = 60cm



8mm×10枚 = **8cm**

メリット

購入コスト削減

最大

20%



紗張り削減



粗し削減



貼り付け削減

メリット

テンションバラつき

無し

独自機構で作業者によるバラつき無し

スキージング後のテンション変化

単位:mm

	①	②	③	④	⑤(中央部)	⑥	⑦	⑧	⑨
【着脱式】 初回	0.63	0.74	0.62	0.68	0.85	0.68	0.62	0.73	0.62
【着脱式】 5,000回後	0.63	0.73	0.63	0.67	0.85	0.67	0.64	0.73	0.63
【通常版】 初回	0.63	0.74	0.63	0.70	0.84	0.70	0.64	0.75	0.62
【通常版】 5,000回後	0.62	0.75	0.64	0.70	0.84	0.69	0.63	0.75	0.62