


シルク、レジスト由来の、はんだ量のばらつきに最適



特長

基板面(裏面)開口部周辺を凸型にすることで、基板との密着性が向上

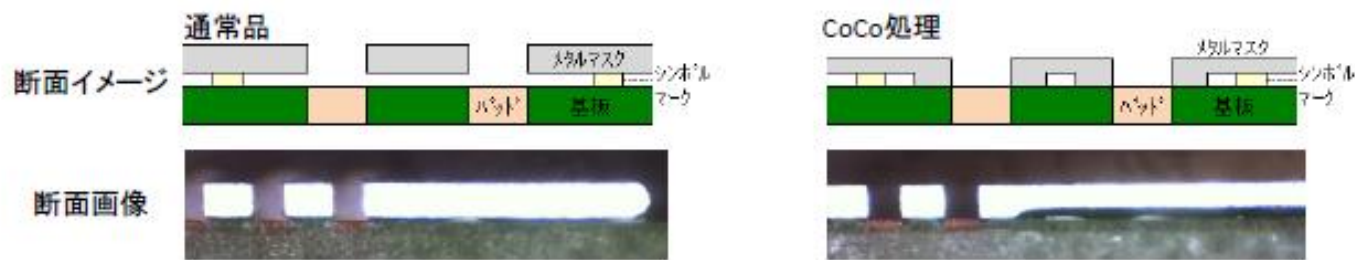


効果

印刷バラツキ、滲み、はんだ潰れの抑制に大きな効果を発揮します

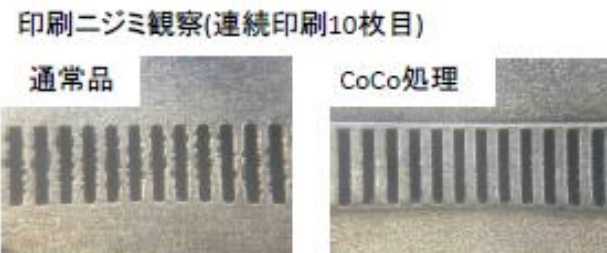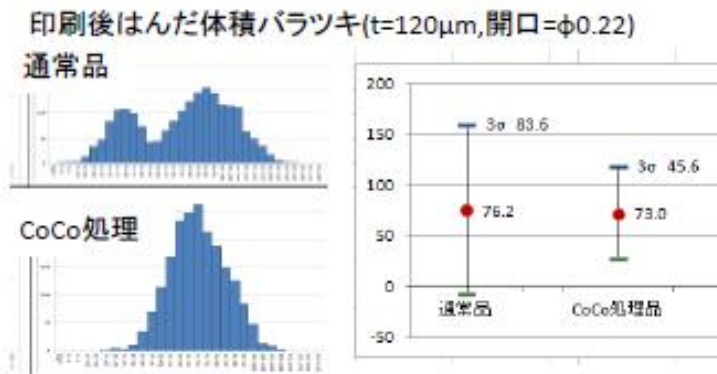


事例：はんだ滲み・ブリッジ

問題

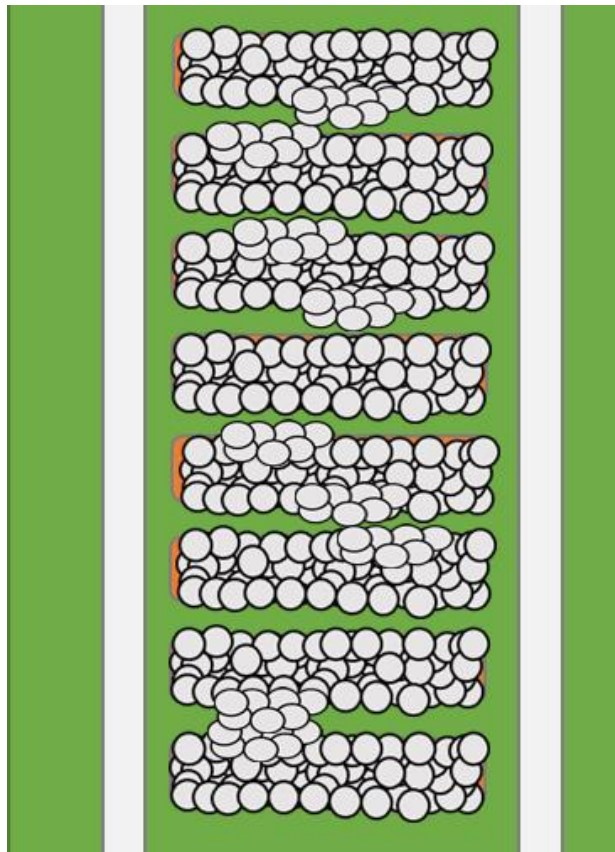

CoCo処理

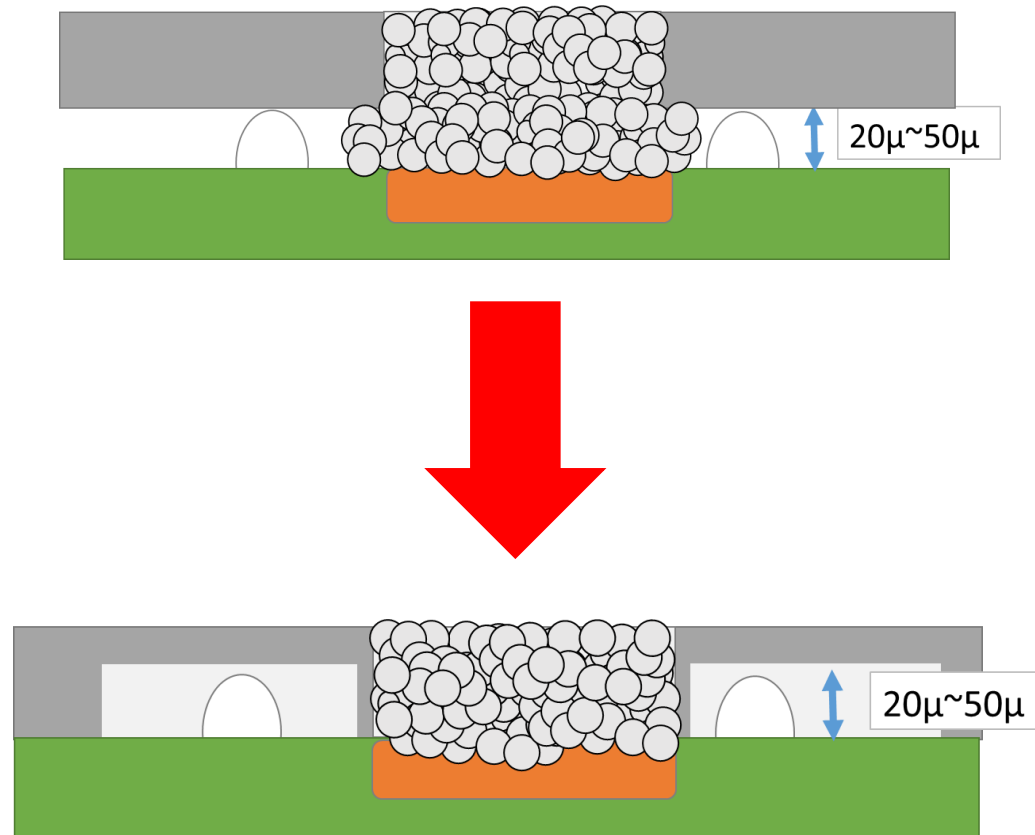

改善

