


壁面平滑処理「SF処理」

SF仕様 壁面図

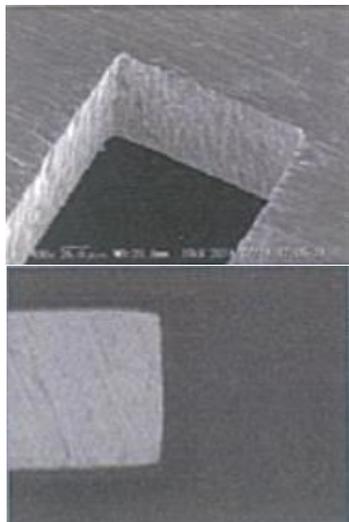

【スペック】

最大メタルサイズ

600×700

開口公差

±10μ

板厚対応

30μ・40μ・50μ・60μ・80μ・100μ・110μ・120μ・130μ・140μ
150μ・160μ・180μ・200μ・250μ・300μ・特殊：400μ・500μ

材質


SUS304

板厚公差

±7μ


製品特長

壁面粗さ

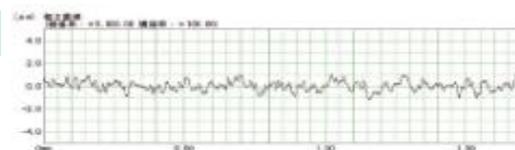

Ra0.4

抜け性

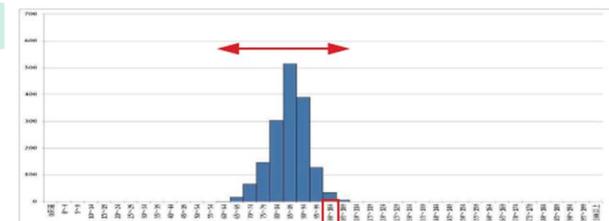

(t=120μ, QFP、開口=0.15×1.5)

実績

導入実績：総生産数の40%以上採用
※10年前の約2倍

